



Profil	Senior	
Medencehossz	M	Sz
6 m-ig	52 cm	41 cm
8 m-ig	52 cm	44 cm
9 m-ig	54 cm	48 cm
10 m-ig	58 cm	52 cm
12 m-ig	62 cm	56 cm
15 m-ig	62 cm	56 cm

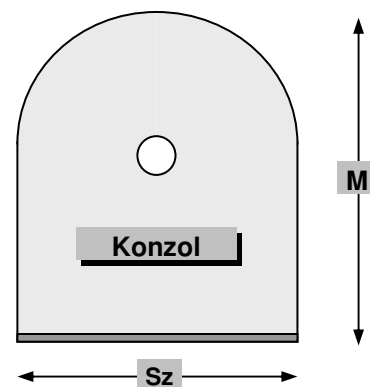

A redőnyköpenyt hevederszalagok segítségével erősítjük a tekercselőtengelyhez!

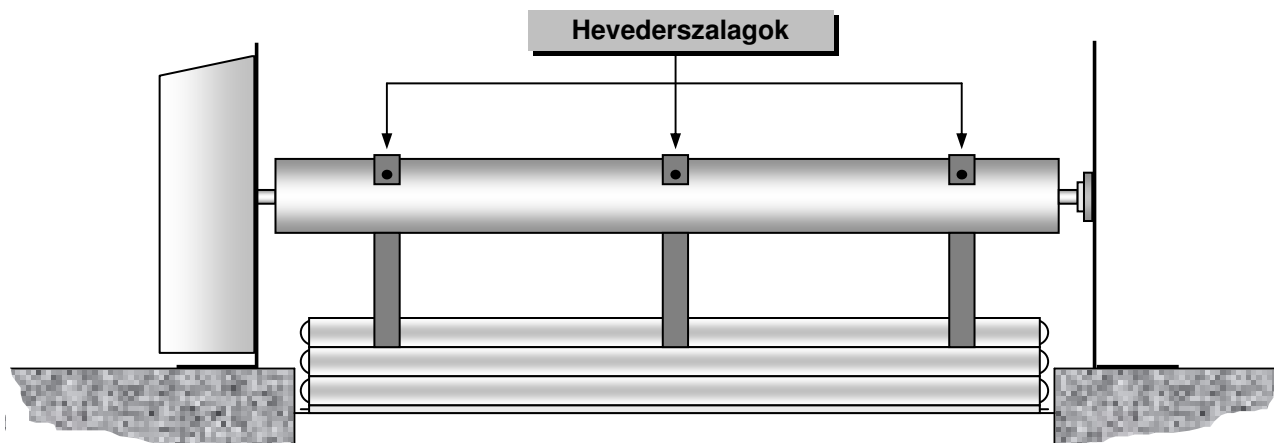


1. Távolítsuk el a hajtókonzol fedőburkolatát.
2. A tekerceselő henger csapágycsapiját dugjuk bele a csapágykonzol golyós csapágyába, majd hernyócsavarokkal rögzítsük.
3. Távolítsuk el a hajtócsapról az első rögzítőgyűrűt, és a hajtócsapot ütközésig nyomjuk a hajtókonzolba.
Ezután erősítsük vissza a helyére a rögzítőgyűrűt.
4. A tekerceselőhenger által összekötött két konzolt igazítsuk be a medence hátsó falához, az oldalfalaktól egyenlő távolságra.





Eközben ügyeljünk arra, hogy a tekerceselő henger elülső pereme egyvonalba essen a medence hátsó falával (ld. alább).



Lekerekített sarkú medencék esetében a tekerceselő henger elülső peremének a lekerekítés végének vonalával kell egyvonalba esnie.

5. Csavarok, alátétkarikák és tiplik segítségével rögzítsük mindkét konzolt.
6. (A Magyar elektronikai előírás gyűjtemény/ előírásait figyelembevéve) csatlakoztassuk a berendezést az elektronikai hálózathoz.
7. Szereljük föl a redőnyköpenyt (ld. annak külön útmutatóját).
8. Állítsuk be a végálláskapcsolót:
Mechanikus végálláskapcsolás (4x8 m-nél kisebb medencék) esetén:
Csavarozzuk le a motorfedőt, és a továbbiakban a mellékelt útmutató szerint járjunk el.
Elektronikus végálláskapcsolás (4x8 m-nél nagyobb medencék) esetén:
A beállítást a mellékelt útmutató nyomán a vezérlődobozon hajtjuk végre.
9. Amint lehet, csavarozzuk újra vissza a motorfedőt, majd illesztjük vissza és csavarozzuk fel a fedőburkolatot is.

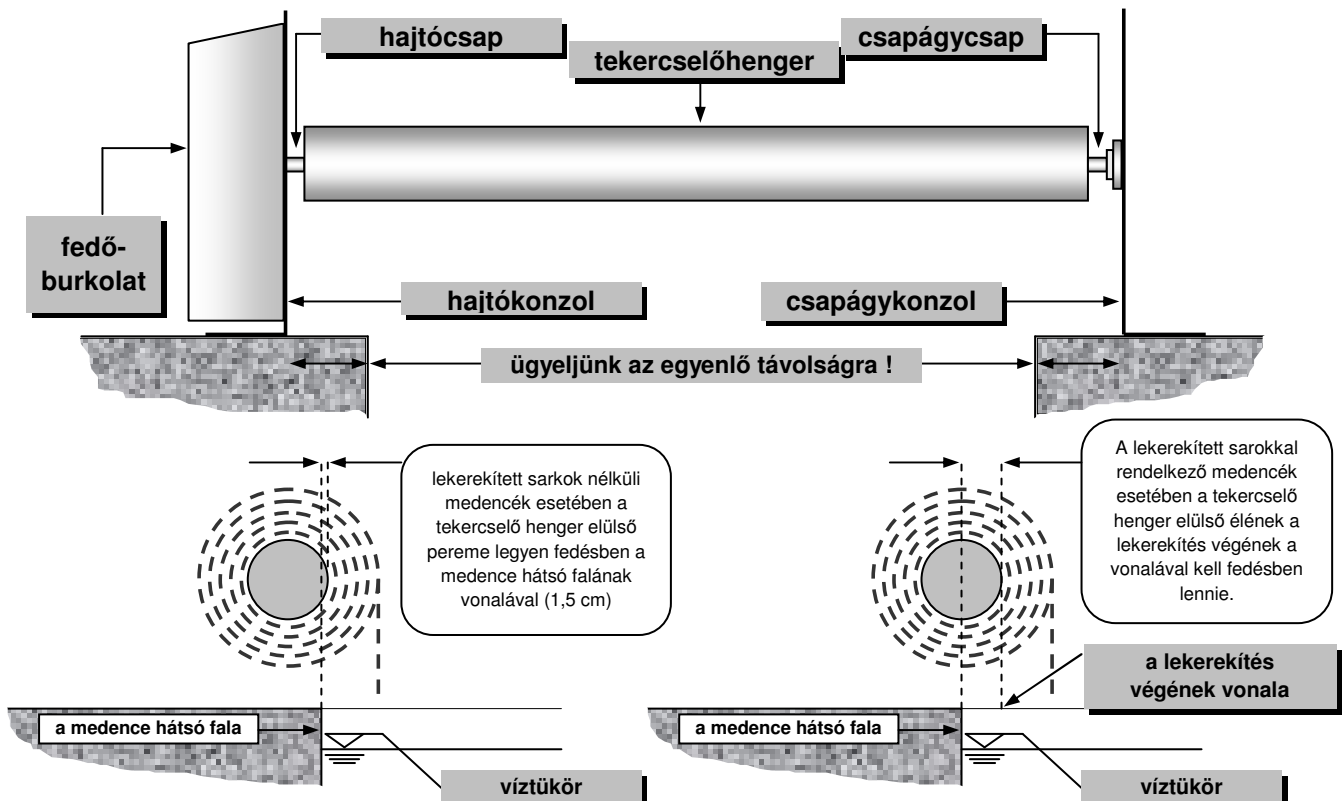

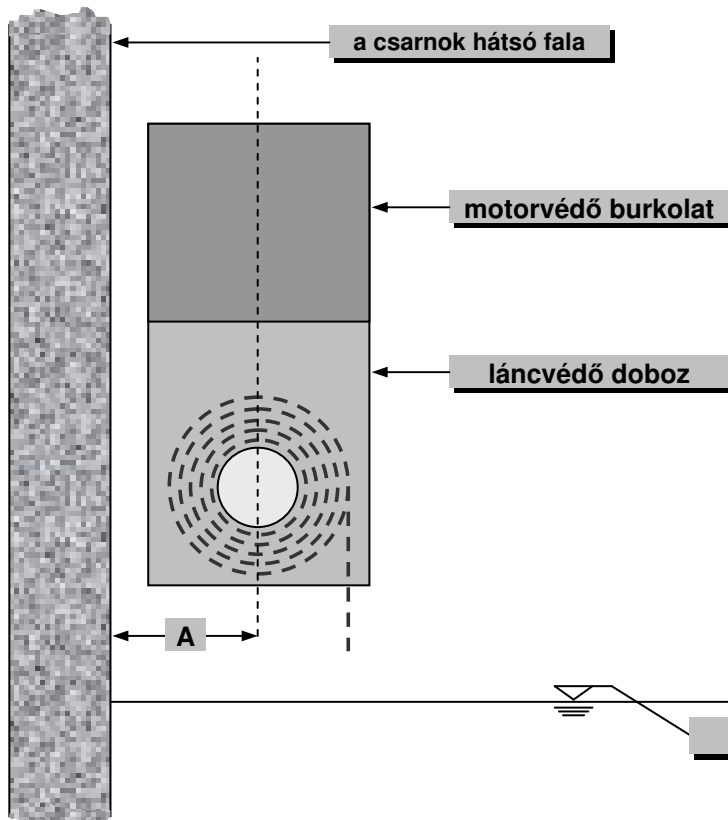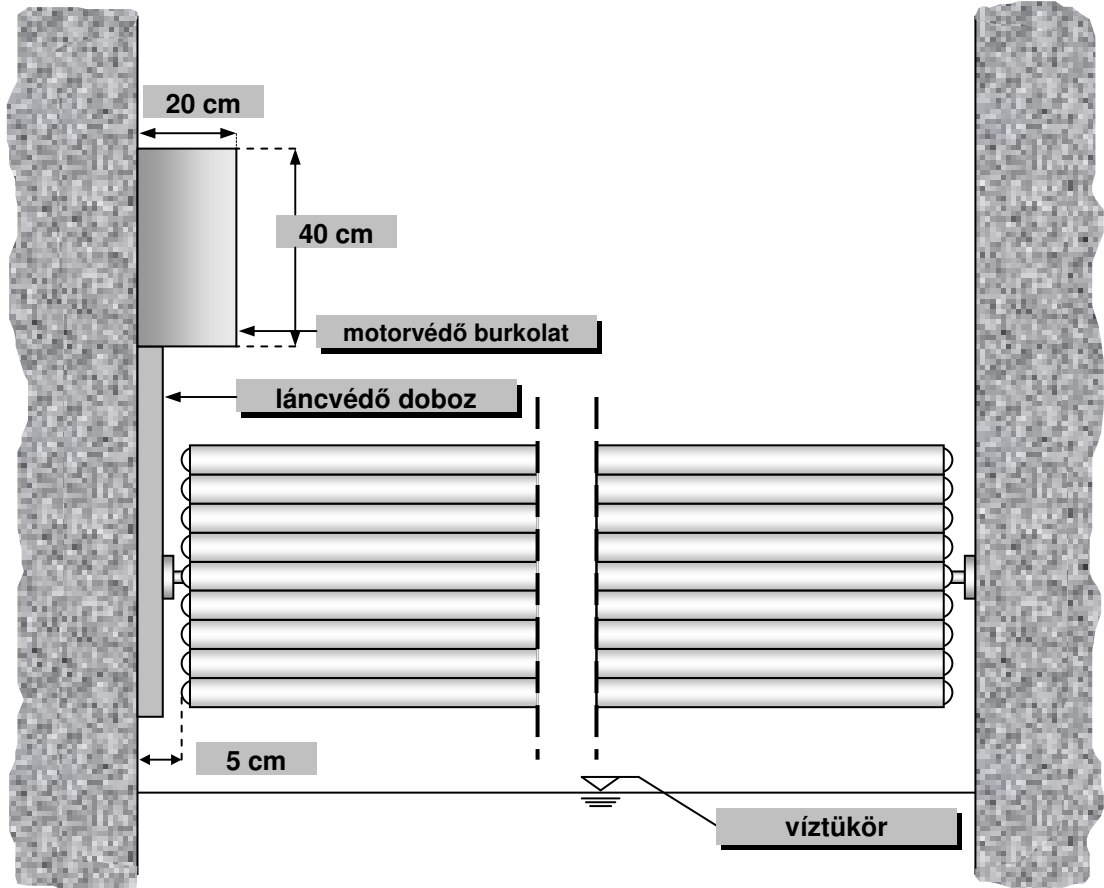


Medencehossz	A
6 m-ig	23 cm
7 m-ig	24 cm
8 m-ig	25 cm
9 m-ig	27 cm
10 m-ig	28 cm
11 m-ig	29 cm
12 m-ig	31 cm

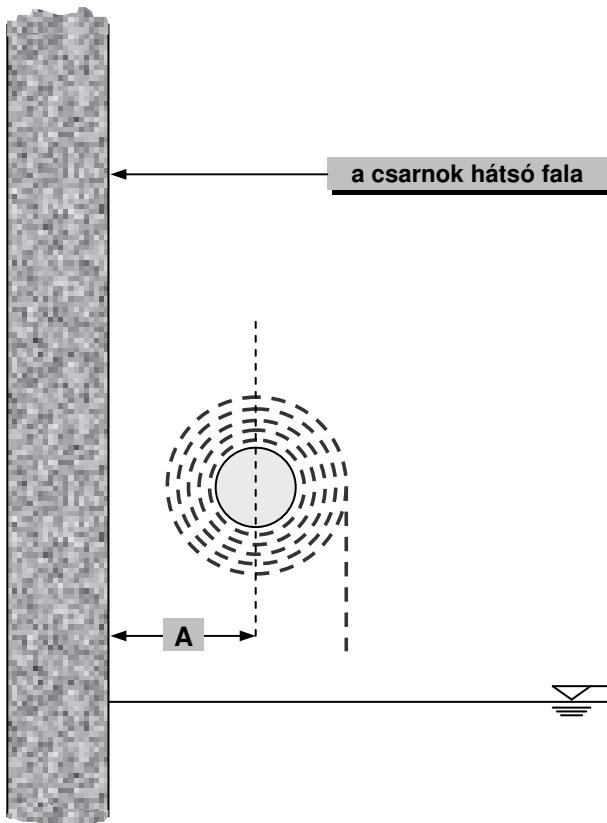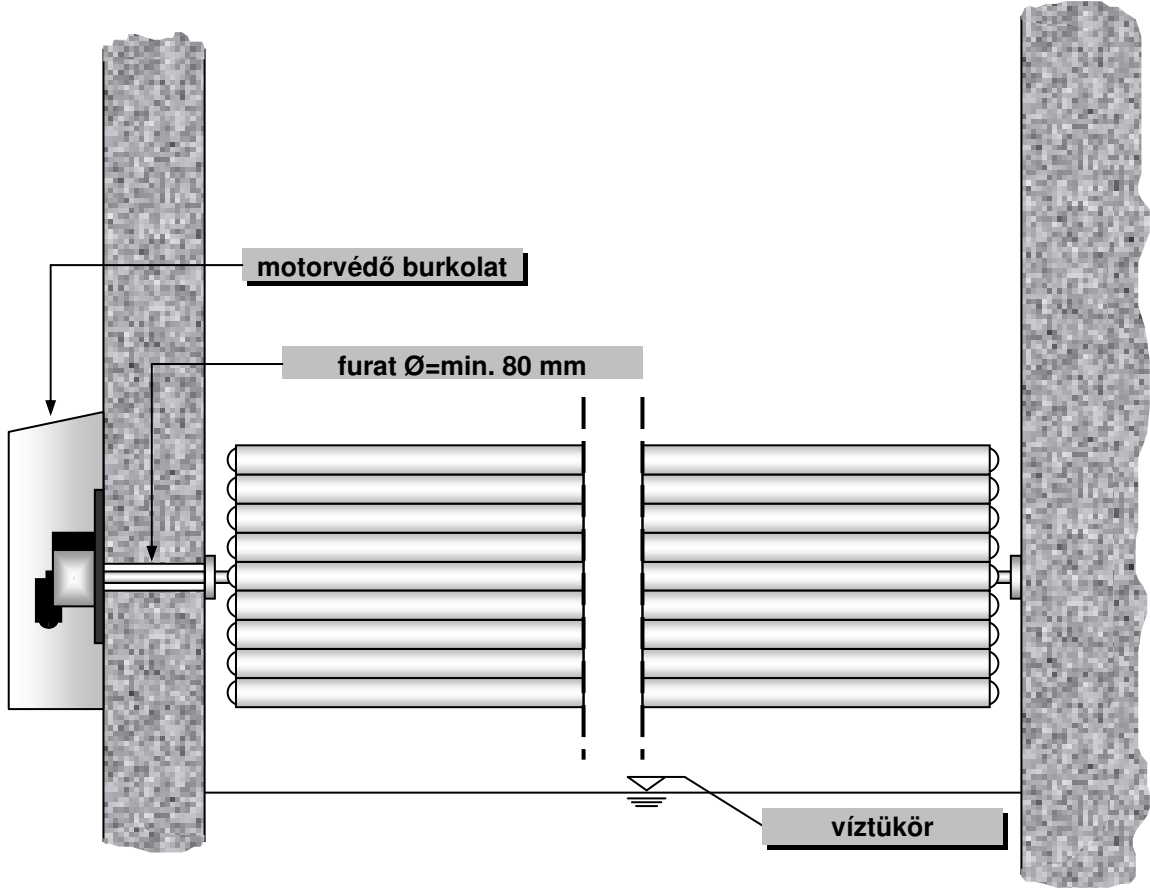


Medencehossz	A
6 m-ig	23 cm
7 m-ig	24 cm
8 m-ig	25 cm
9 m-ig	27 cm
10 m-ig	28 cm
11 m-ig	29 cm
12 m-ig	31 cm





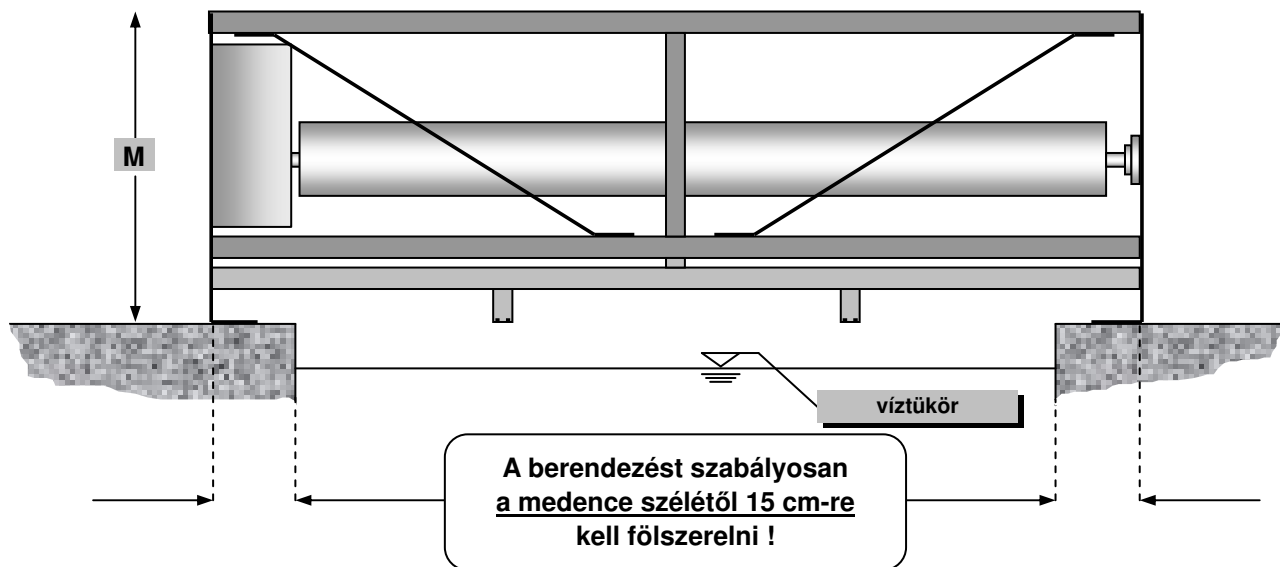

Medencehossz	M	Sz
6 m-ig	53 cm	53 cm
9 m-ig	59,5 cm	59,5 cm
10 m-ig	62 cm	62 cm
12 m-ig	67 cm	67 cm
13 m-ig	68 cm	68 cm
14 m-ig	72 cm	72 cm
15 m-ig	73 cm	73 cm

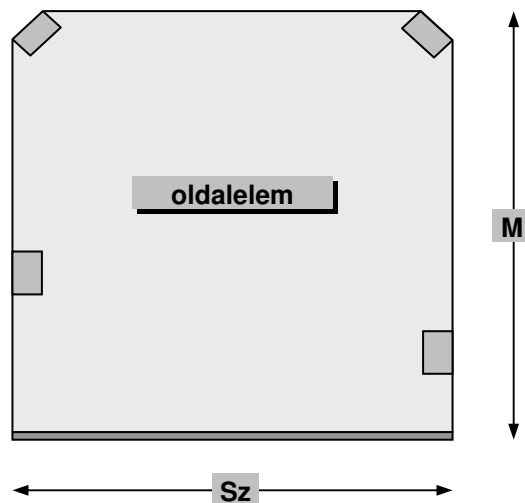

Fa padburkolattal

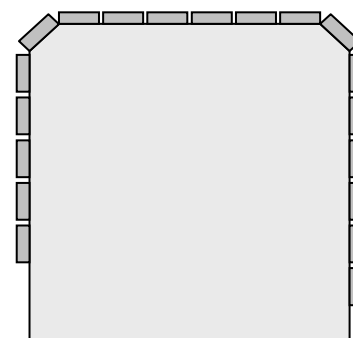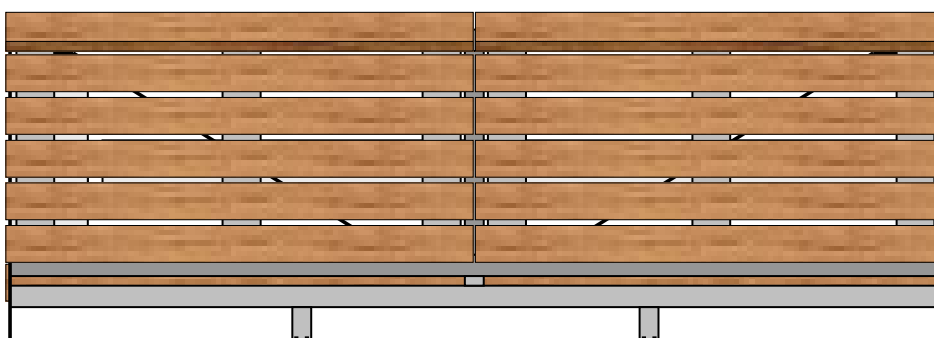



1. Igazítsuk be az előre összeszerelt állványt a medence hátsó falához úgy, hogy a két oldalrész a medence oldalától egyenlő távolságra álljon.



Eközben ügyeljünk arra, hogy a tekerceslő henger elülső pereme egyvonalba essen a medence hátsó falával (ld. alább).


Lekerekített sarkú medencék esetében a tekerceslő henger elülső peremének a lekerekítés végének vonalával kell egyvonalba esnie.

2. Csavarok, alátétkarikák és tiplik segítségével rögzítsük az állványt.
3. Távolítsuk el a motorburkolat fedelét, és (a Magyar elektrotechnikai előírásgyűjtemény /előírásait figyelembevéve) csatlakoztassuk a berendezést az elektromos hálózathoz.
4. Szereljük fel a redőnyköpenyt (ld. annak külön útmutatóját).
5. Állítsuk be a végálláskapcsolót:
Mechanikus végálláskapcsolás (4x8 m-nél nagyobb medencék) esetén:
 Csavarozzuk le a motorfedőt, és a továbbiakban a mellékelt útmutató szerint járunk el.
Elektronikus végálláskapcsolás (4x8 m-nél nagyobb medencék) esetén:
 A beállítást a mellékelt útmutató nyomán a vezérlődobozon hajtjuk végre.
6. Amint lehet, csavarozzuk újra vissza a motorfedőt és a motorburkolat fedelét.

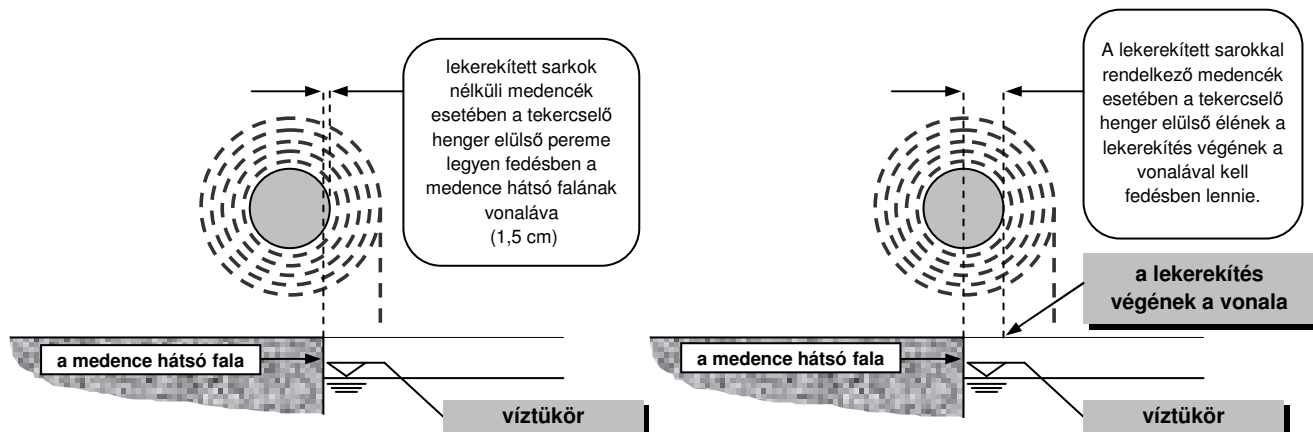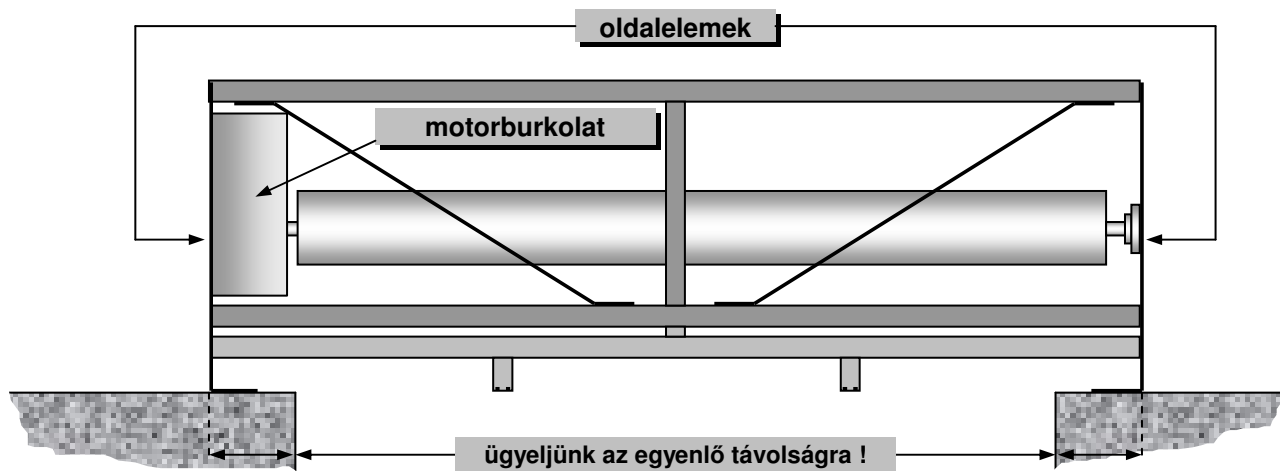

Az egyenes homloksfelület nélküli medencék esetében a tekercselőberendezés kivezethető úgy is, hogy kézzel vagy elektromos árammal automatikusan a kívánt helyre mozgatható legyen. A redőnyköpeny ez esetben két irányban tekeredik fel ill. le.


Felülnézet

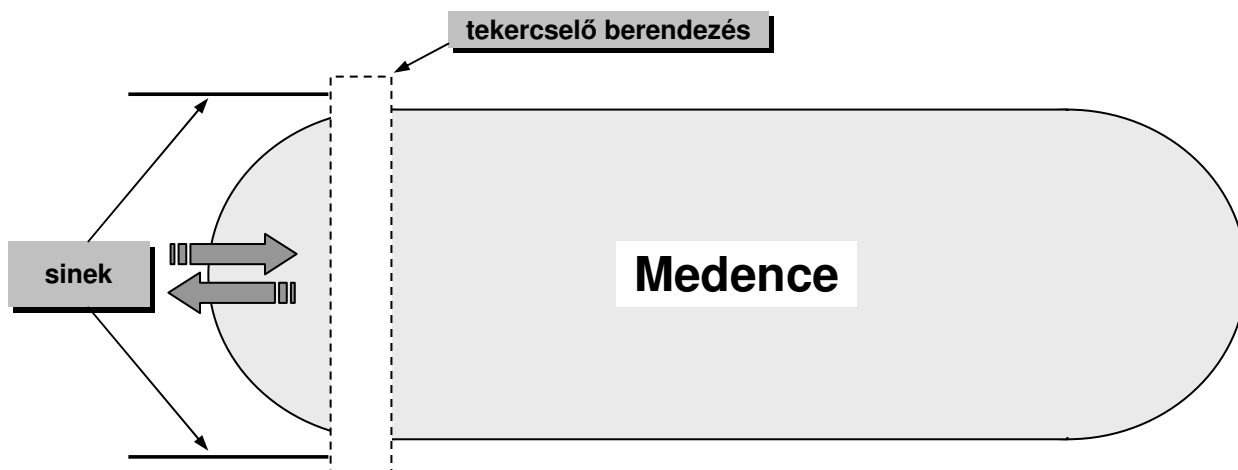


Előlnézet


Padozatra fektetett sínnel

Süllyesztett sínnel

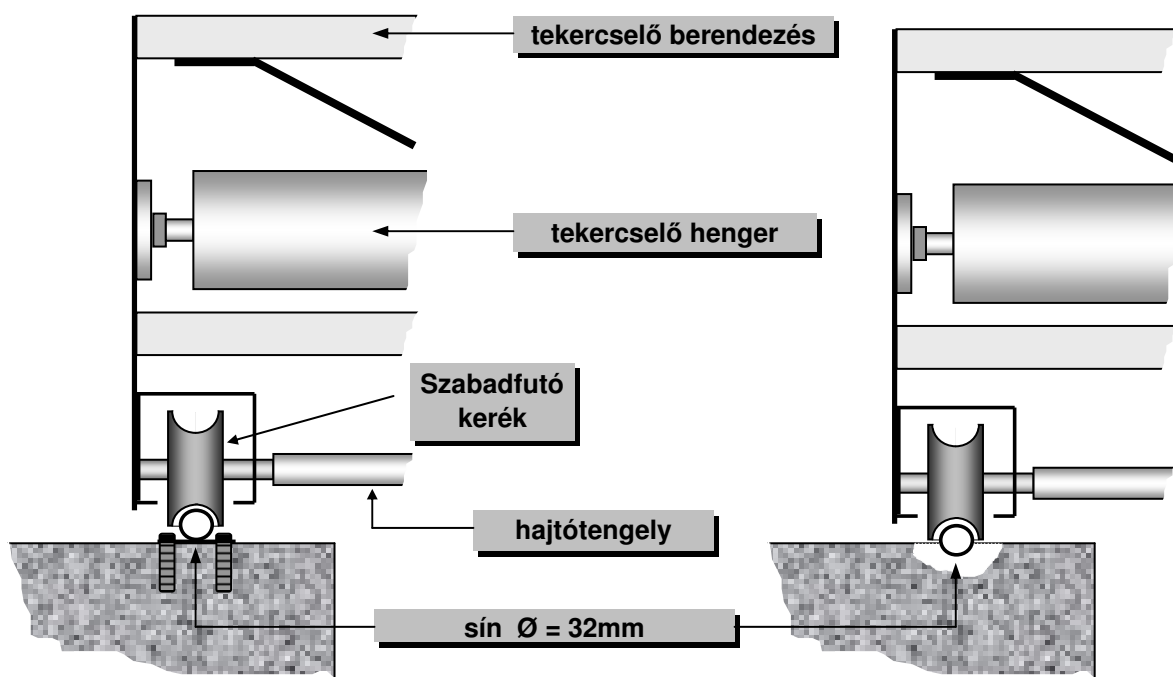


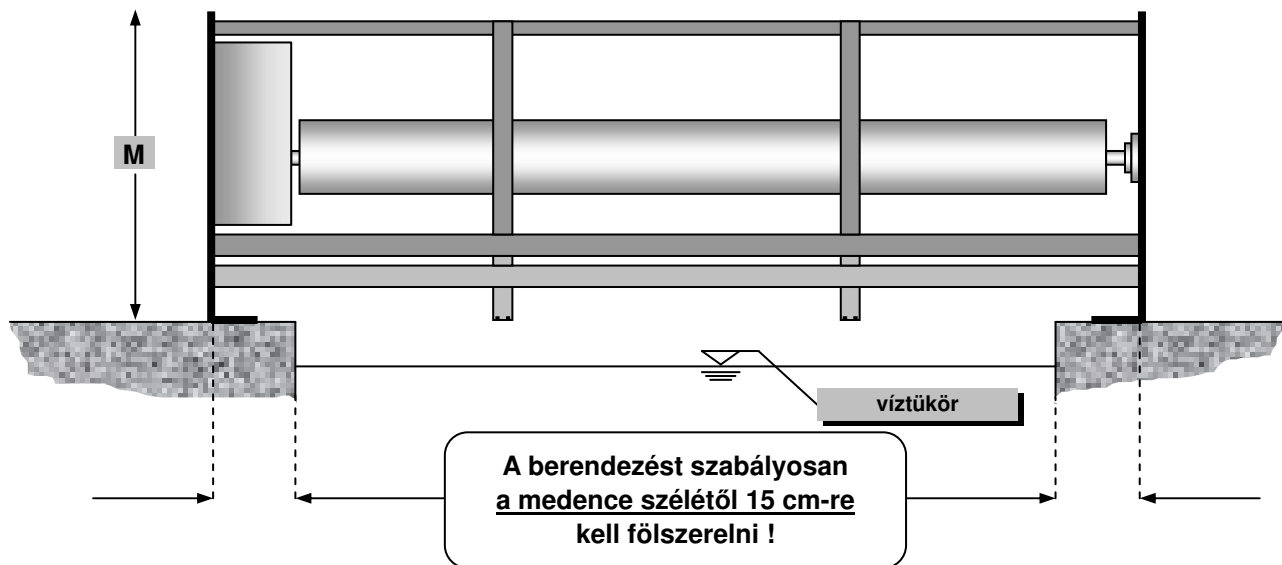

Medencehossz	M	Sz
8 m-ig	55 cm	55 cm
10 m-ig	60 cm	60 cm
12 m-ig	65 cm	65 cm

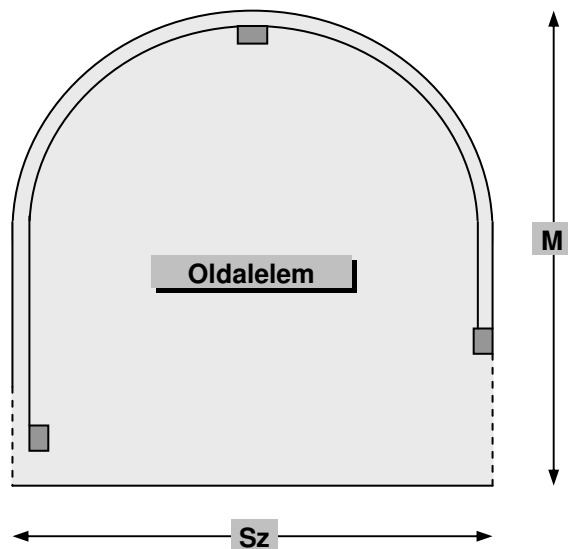


Redőnyléc borítással
 (ülőpadnak nem alkalmas)

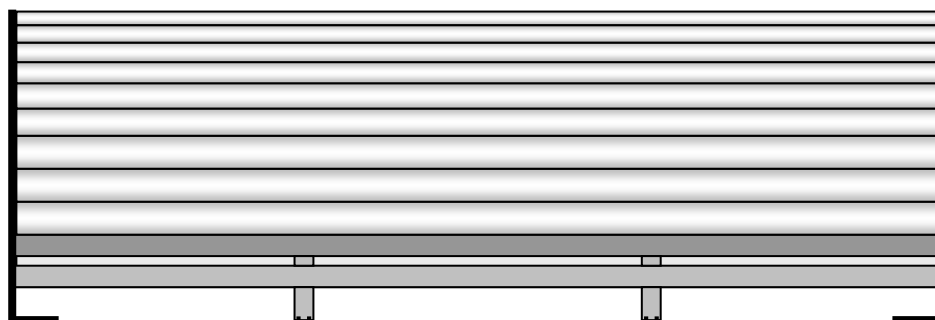


Beugró medenceperem esetén tanácsos a két oldalsó szegélyt a tekercselő berendezés közelében a medence falának vonalába kiütni, hogy ezáltal nagyobb vízfelület legyen lefedhető!

Felülnézet

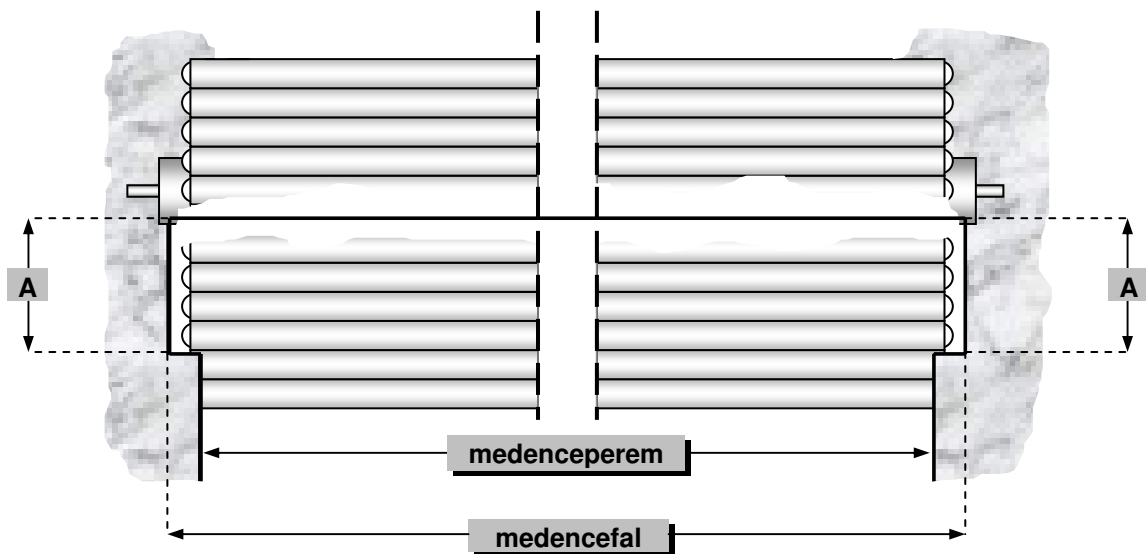


Medencehossz	A (a medenceperemből kivágandó hosszúság)
8 m-ig	25 cm
10 m-ig	27 cm
12 m-ig	30 cm
15 m-ig	35 cm

Oldalnézet

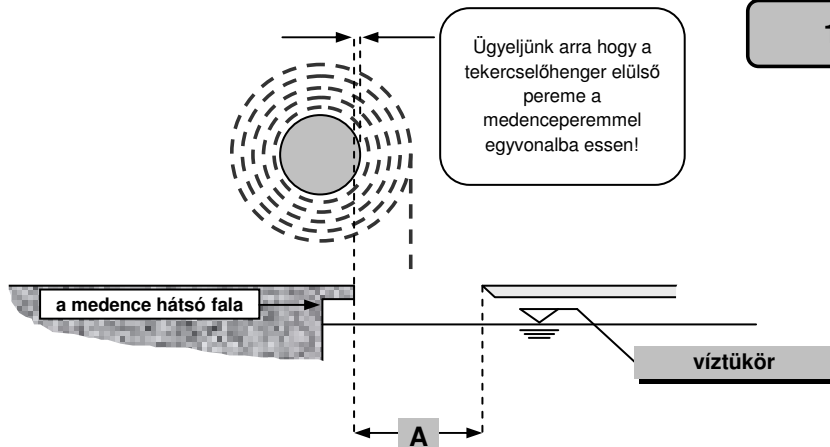

A föltekert redőnyköpeny mozgásakor
a kiugró redőnyrészek (pl.:római lépcső) átcsapolása
fogószerkezet beépítésével megakadályozható!

Előnézet

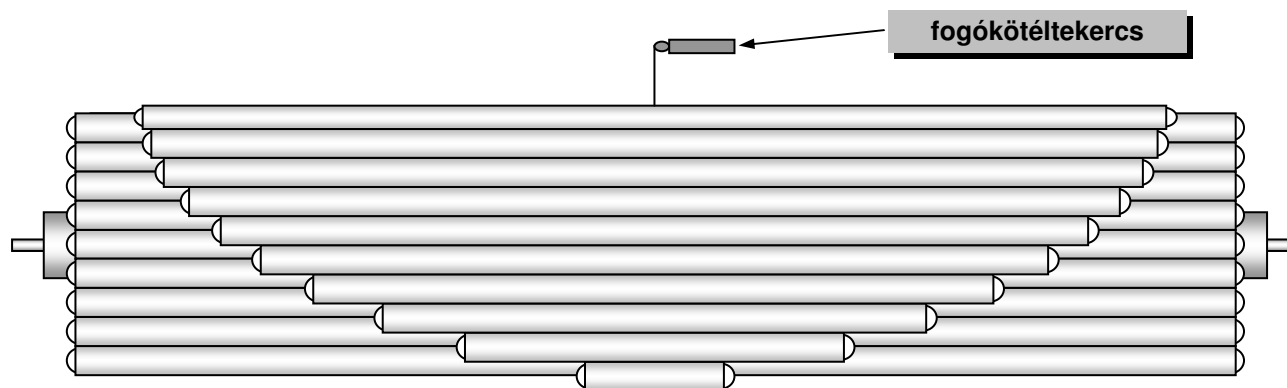

Oldalnézet

